


ダブルピッチチェーン用ステンレスプロケット


右図のように1歯とびに噛み合うプロケット（多重噛み合スプロケット）において、実際に噛み合う歯数を作用歯数、見掛けの歯数を割出歯数と呼びます。割出歯数が奇数の時には、ローラはスプロケットの1回転毎に異なる歯と噛み合います。従って、スプロケットの摩耗が軽減され長寿命が期待されます。尚、Sローラ形チェーンでは割出歯数が30枚以上の時はローラチェーン標準スプロケットが使用できます。

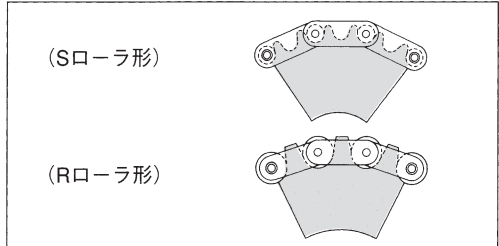

新B形スプロケット（材質は300クラス ステンレス鋼）ご希望により仕上げ加工も承ります。

C2040 スプロケット (2040-Sローラ)


(単位: mm)



割出歯数	作用歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算質量 (kg)
				下穴	最大	径 D	長さ L	
19	9 1/2	78.23	84	14	38	60	25	0.61
21	10 1/2	86.17	92	14	45	69	25	0.82
23	11 1/2	94.14	99	14	51	77	25	0.98
25	12 1/2	102.14	108	14	42	63	25	0.83

C2050 スプロケット (2050-Sローラ)


(単位: mm)



割出歯数	作用歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算質量 (kg)
				下穴	最大	径 D	長さ L	
19	9 1/2	97.78	104	14	48	73	28	1.06
21	10 1/2	107.72	115	14	48	73	28	1.16
23	11 1/2	117.68	125	16	48	73	28	1.27
25	12 1/2	127.67	135	16	48	73	28	1.40

C2060 スプロケット (2060-Sローラ)


(単位: mm)



割出歯数	作用歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算質量 (kg)
				下穴	最大	径 D	長さ L	
19	9 1/2	117.34	126	16	55	83	40	2.03
21	10 1/2	129.26	138	16	55	83	40	2.23
23	11 1/2	141.22	150	16	55	80	45	2.56
25	12 1/2	153.20	162	18	55	80	45	2.81

C2080 スプロケット (2080-Sローラ)

(単位: mm)




割出歯数	作用歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算質量 (kg)
				下穴	最大	径 D	長さ L	
19	9 1/2	156.45	167	20	63	93	40	3.24
21	10 1/2	172.35	184	20	63	93	40	3.68
23	11 1/2	188.29	200	20	75	107	45	4.88
25	12 1/2	204.27	216	20	75	107	45	5.43

☆特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

ダブルピッチチェーン用ステンレススプロケット

C2042 スプロケット (2040-Rローラ)


(単位: mm)



歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算 質量 (kg)
			下穴	最大	径 D	長さ L	
10	82.19	93	15	42	63	25	0.70
11	90.16	102	15	42	63	25	0.77
12	98.14	108	15	42	63	25	0.84
13	106.14	118	16	42	63	25	0.97
15	122.17	135	16	45	63	28	1.26

C2052 スプロケット (2050-Rローラ)


(単位: mm)



歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算 質量 (kg)
			下穴	最大	径 D	長さ L	
10	102.74	116	20	48	73	28	1.10
11	112.7	127	20	48	73	28	1.20
12	122.67	138	20	48	73	28	1.30
13	132.67	148	20	48	73	28	1.50
15	152.71	168	20	48	73	28	2.00

C2062 スプロケット (2060-Rローラ)


(単位: mm)



歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算 質量 (kg)
			下穴	最大	径 D	長さ L	
10	123.29	140	23	50	83	45	2.50
11	135.24	153	25	55	83	45	2.60
12	147.21	165	25	55	83	45	2.80
13	159.2	177	25	55	83	45	3.10
15	183.25	202	25	55	83	45	3.90

C2082 スプロケット (2080-Rローラ)

(単位: mm)



歯数	ピッチ円直径 P.C.D.	外径 O.D.	軸穴径B		ボス		概算 質量 (kg)
			下穴	最大	径 D	長さ L	
10	164.39	187	20	63	93	40	3.29
11	180.31	204	26	75	107	45	4.42
12	196.28	220	26	75	107	45	4.94
13	212.27	237	26	75	107	45	5.46
15	244.33	269	26	75	107	45	6.00

☆特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。