


テンションスプロケット

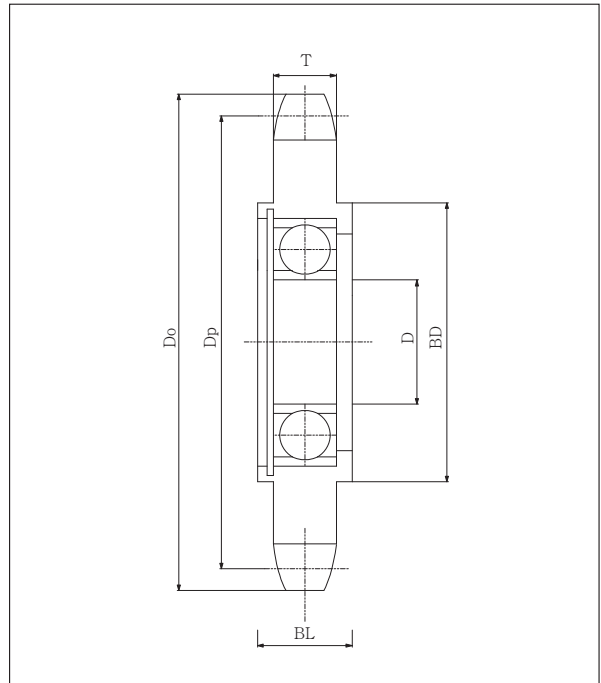

標準テンションスプロケットは、ローラーチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れており円滑で静粛な回転が得られます。

TYPE	No.	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯幅 T	ボス BD	総幅 BL	使用ベアリング	概略重量 kg	テンションピン適用サイズ
TS	35C	16	10 12	54	48.82	4.3	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.11 0.10	TSP6000 TSP6001
		18	15	60	54.85		44	17	6202ZZ	0.16	TSP6202
		21	17	69	63.91		53	19	6203ZZ	0.24	TSP6203
		25	20	81	76.00		60	21	6204ZZ	0.33	TSP6204
	40C	13	10 12	59	53.07	7.2	38	14	6000ZZ 6001ZZ	0.15 0.14	TSP6000 TSP6001
		15	15	67	61.08		44	17	6202ZZ	0.19	TSP6202
		17	17	76	69.12		53	19	6203ZZ	0.30	TSP6203
		19	20	84	77.16		60	21	6204ZZ	0.40	TSP6204
	50C	12	12	69	61.34	8.7	43	16	6201ZZ	0.21	TSP6201
		13	15	74	66.34		44	17	6202ZZ	0.23	TSP6202
		15	17	84	76.35		53	19	6203ZZ	0.37	TSP6203
		17	20	94	86.39		60	21	6204ZZ	0.49	TSP6204
	60C	11	12 15	76	67.62	11.7	44	16 17	6201ZZ 6202ZZ	0.26 0.27	TSP6201 TSP6202
		13	17	89	79.60		53	19	6203ZZ	0.46	TSP6203
		14	20	95	85.61		60	21	6204ZZ	0.56	TSP6204
		15	20	101	91.62		60	21	6204ZZ	0.73	TSP6204
		17	20	113	103.67		70	21	6204ZZ	0.91	TSP6204
	80C	9	15	85	74.27	14.6	44	17	6202ZZ	0.38	TSP6202
		10	17	93	82.20		52	19	6203ZZ	0.57	TSP6203
		11	20	102	90.16		60	21	6204ZZ	0.69	TSP6204

ご注文の際はスプロケット番号の形式でご用命下さい

テンションスプロケット TS No. **35** C 歯数 **16** T 内径 **D 10**