

ダブルピッチチェーン用スプロケット

RoHS 焼 追

ご注文の際はスプロケット番号の形式でご用命ください。

●ダブルピッチチェーン(Sローラ)のご注文表記例

H 2040 B 9-5 T
 チェーン番号 作用歯数
 スプロケット形

RoHS

RoHS指令に対応している商品です。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令に対応しております。

焼


歯先に高周波焼入れを施している商品です。

追

軸穴加工、またはカットリンクシステムに対応している商品です。

H2040 スプロケット(2040-Sローラ) (チェーンピッチ P=25.4mm)

(単位:mm)




割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	78.23	84	14	38	60	25	0.61
21	10-5	86.17	92	14	45	69	25	0.82
23	11-5	94.17	100	14	51	77	25	0.98
25	12-5	102.14	108	14	42	63	25	0.83

●材質は機械構造用炭素鋼です。

H2050 スプロケット(2050-Sローラ) (チェーンピッチ P=31.75mm)

(単位:mm)




割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	97.78	104	14	48	73	28	1.06
21	10-5	107.72	115	14	48	73	28	1.16
23	11-5	117.68	125	16	48	73	28	1.27
25	12-5	127.67	135	16	48	73	28	1.40

●材質は機械構造用炭素鋼です。

H2060 スプロケット(2060-Sローラ) (チェーンピッチ P=38.1mm)

(単位:mm)



割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	117.34	126	16	55	83	40	2.03
21	10-5	129.26	138	16	55	83	40	2.23
23	11-5	141.22	150	16	55	83	45	2.56
25	12-5	153.20	162	18	55	83	45	2.81

●材質は機械構造用炭素鋼です。

●特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

軸穴完成シリーズ

標準スプロケット
ダブルピッチチェーン用

チェーンカップリング

テンションスプロケット

平歯車・ラックギヤ

チ

エ

ン

サービスイ

ユーザー情報

技術情報

ダブルピッチチェーン用スプロケット

RoHS

追

ご注文の際はスプロケット番号の形式でご利用ください。

●ダブルピッチチェーン(Sローラ)のご注文表記例

H 2080 B 9-5 T
 チェーン番号 作用歯数
 スプロケット形

RoHS

RoHS指令に対応している商品です。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令に対応しております。

追


軸穴加工、またはカットリンクシステムに対応している商品です。

受

受注生産にて注文を受け付けている商品です。

H2080 スプロケット(2080-Sローラ) (チェーンピッチ P=50.8mm)

(単位:mm)




割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	156.45	167	20	63	93	40	3.24
21	10-5	172.35	184	20	63	93	40	3.68
23	11-5	188.29	200	26	75	107	45	4.88
25	12-5	204.27	216	26	75	107	45	5.43

- 部分は 焼 歯先高周波焼入がしてあります。
- 材質は機械構造用炭素鋼です。

H2100 スプロケット(2100-Sローラ) (チェーンピッチ P=63.5mm)

(単位:mm)




割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	195.57	209	20	75	107	50	5.91
21	10-5	215.43	230	20	75	107	50	6.76
23	11-5	235.36	250	26	80	117	56	8.63
25	12-5	255.34	270	26	80	117	56	9.65

- 部分は 焼 歯先高周波焼入がしてあります。
- 材質は機械構造用炭素鋼です。
- 部分は 受 受注生産品です。

H2120 スプロケット(2120-Sローラ) (チェーンピッチ P=76.2mm)

(単位:mm)



割出歯数 T	作用歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略重量 kg
				下穴	最大	径BD	長さBL	
19	9-5	234.68	251	33	80	117	63	10.7

- 部分は 焼 歯先高周波焼入がしてあります。
- 材質は機械構造用炭素鋼です。
- 受 受注生産品です。

ダブルピッチチェーン用スプロケット



ご注文の際はスプロケット番号の形式でご用命ください。

●ダブルピッチチェーン(Rローラ)のご注文表記例

H 2042 B 10 T
 チェーン番号 歯数
 スプロケット形




RoHS指令に対応している商品です。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令に対応しております。



軸穴加工、またはカットリンクシステムに対応している商品です。

H2042 スプロケット(2040-Rローラ) (チェーンピッチ P=25.4mm)

(単位:mm)




歯数 T	ピッチ円 直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略 重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	82.19	93	15	42	63	25	0.70
11	90.16	102	15	42	63	25	0.77
12	98.14	108	15	42	63	25	0.84
13	106.14	118	16	42	63	25	0.97
14	114.15	127	16	42	63	25	1.07
15	122.17	135	20	45	68	28	1.26
16	130.20	143	20	45	68	28	1.30
17	138.23	151	20	45	68	28	1.35
18	146.27	159	20	45	68	28	1.45
19	154.32	167	20	45	68	28	1.60
20	162.37	175	20	45	68	28	1.80

- 材質は機械構造用炭素鋼です。歯面高周波焼入しておりません。
- 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

H2052 スプロケット(2050-Rローラ) (チェーンピッチ P=31.75mm)

(単位:mm)



歯数 T	ピッチ円 直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略 重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	102.74	116	20	48	73	28	1.10
11	112.70	127	20	48	73	28	1.20
12	122.67	138	20	48	73	28	1.30
13	132.67	148	20	48	73	28	1.50
14	142.68	158	20	48	73	28	1.90
15	152.71	168	20	48	73	28	2.00
16	162.74	179	20	48	73	28	2.30
17	172.79	189	20	55	83	35	2.45
18	182.84	199	20	55	83	35	2.75
19	192.90	209	20	55	83	35	2.95
20	202.96	220	20	55	83	35	3.15

- 材質は機械構造用炭素鋼です。歯面高周波焼入しておりません。
- 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

ダブルピッチチェーン用スプロケット

RoHS

追

ご注文の際はスプロケット番号の形式でご用命ください。

●ダブルピッチチェーン(Rローラ)のご注文表記例

H 2062 B 10 T
チェーン番号 歯数
スプロケット形

RoHS


RoHS指令に対応している商品です。電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令に対応しております。

追

軸穴加工、またはカットリンクシステムに対応している商品です。

H2062 スプロケット(2060-Rローラ) (チェーンピッチ P=38.1mm)

(単位:mm)

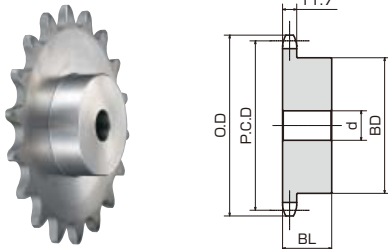


歯数 T	ピッチ円 直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略 重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	123.29	140	18	55	80	45	2.50
11	135.24	153	18	55	83	45	2.60
12	147.21	165	18	55	83	45	2.80
13	159.20	177	25	55	83	45	3.10
14	171.22	190	25	55	83	45	3.60
15	183.25	202	25	55	83	45	3.90
16	195.29	214	25	55	83	45	4.20
17	207.35	227	25	63	93	45	4.60
18	219.41	239	25	63	93	45	5.00
19	231.48	251	25	63	93	45	5.50
20	243.55	263	25	63	93	45	6.00

- 材質は機械構造用炭素鋼です。歯面高周波焼入しておりません。
- 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

H2082 スプロケット(2080-Rローラ) (チェーンピッチ P=50.8mm)

(単位:mm)

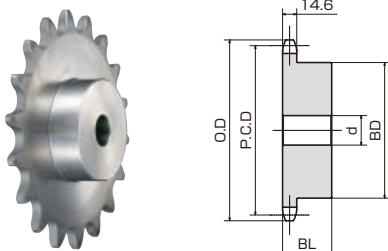

歯数 T	ピッチ円 直径 P.C.D	外径 O.D	軸穴径d		ボス		概略 重量 kg
			下穴	最大	径BD	長さBL	
10	164.39	187	26	63	93	40	3.29
11	180.31	204	26	75	107	45	4.42
12	196.28	220	26	75	107	45	4.94
13	212.27	237	26	75	107	45	5.46
14	228.30	253	26	75	107	45	6.09
15	244.33	269	30	75	107	45	6.70
16	260.39	286	30	75	107	45	7.42
17	276.46	302	30	75	107	45	8.12
18	292.55	319	30	80	117	50	9.76
19	308.64	335	30	80	117	50	10.56
20	324.74	351	30	80	117	50	11.46

- 材質は機械構造用炭素鋼です。歯面高周波焼入しておりません。
- 特殊な軸穴加工も低価格、短納期にて承ります。

軸穴完成シリーズ

ダブルピッチチェーン
標準スプロケット

チェーンカップリング

テフロンスプロケット

平歯車ラックギヤ

チ

エ

ン

サービスイ

ユーザー情報

技術情報