


# 軸穴完成ステンレスB形sprocket

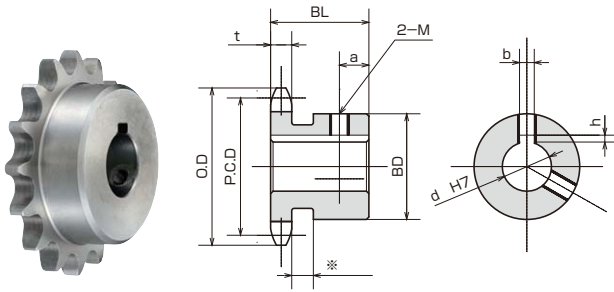

軸穴加工仕様

軸穴径 d	H7	キー溝 b×h	セットスクリュー M
10		3×1.4	2-M4
12		4×1.8	2-M5
14~17		5×2.3	2-M6
18~22		6×2.8	2-M6
24~30		8×3.3	2-M8
32~38		10×3.3	2-M8
40		12×3.3	2-M8

## No.35 (チェーンピッチ P=9.525mm、ローラ外径 5.08mm、内リンク内幅 4.8mm、歯幅 t=4.3mm)

(単位:mm)

形式	歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	ボス		タップ位置a	仕上軸穴径 d		概略重量 kg
				径BD	長さBL		公差(H7)		
CB35B	10	30.82	35	※ 24.5	20	6	10	12	0.08
CB35B	11	33.81	38	※ 27	20	6	12		0.09
CB35B	12	36.80	41	※ 30.5	20	6	12	15	0.12
CB35B	13	39.80	44	※ 32	20	6	12	15	0.12
CB35B	14	42.81	47	32	20	6	12	15	0.12
CB35B	15	45.81	51	35	20	6	12	15	0.16
CB35B	16	48.82	54	37	20	6	15	18 20	0.19
CB35B	17	51.84	57	41	20	6	20		0.22
CB35B	20	60.89	66	50	20	6	15	20	0.32
CB35B	24	72.97	78	53	22	8	15		0.43

※10T~13Tはリンクプレートとの干渉を防ぐため、ボス外径に溝幅4.4の溝をつけています。

## No.40 (チェーンピッチ P=12.7mm、ローラ外径 7.92mm、内リンク内幅 7.95mm、歯幅 t=7.2mm)

(単位:mm)

形式	歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	ボス		タップ位置a	仕上軸穴径 d		概略重量 kg
				径BD	長さBL		公差(H7)		
CB40B	10	41.10	47	※ 32	22	5	12	15	0.14
CB40B	11	45.08	51	※ 36	22	5	20		0.19
CB40B	12	49.07	55	※ 40	22	5	15	20	0.22
CB40B	13	53.07	59	37	22	6	18	20	0.23
CB40B	14	57.07	63	42	22	6	18	20	0.28
CB40B	15	61.08	67	46	22	6	15	18 20 25	0.34
CB40B	16	65.10	71	50	22	6	20		0.40
CB40B	18	73.14	80	57	22	6	20	25	0.51
CB40B	20	81.18	88	67	25	7	20	25	0.76
CB40B	30	121.50	128	63	25	7	25		1.10

※10T~13Tはリンクプレートとの干渉を防ぐため、ボス外径に溝幅5.2の溝をつけています。

## No.50 (チェーンピッチ P=15.875mm、ローラ外径 10.16mm、内リンク内幅 9.53mm、歯幅 t=8.7mm)

(単位:mm)

形式	歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	ボス		タップ位置a	仕上軸穴径 d		概略重量 kg
				径BD	長さBL		公差(H7)		
CB50B	12	61.34	69	※ 50	25	5	25		0.41
CB50B	15	76.35	84	57	25	7	25		0.62
CB50B	18	91.42	100	72	28	8	20		1.00
CB50B	20	101.48	110	73	28	8	25	30	1.20

※10T~13Tはリンクプレートとの干渉を防ぐため、ボス外径に溝幅6.4の溝をつけています。

## No.60 (チェーンピッチ P=19.05mm、ローラ外径 11.91mm、内リンク内幅 12.7mm、歯幅 t=11.7mm)

(単位:mm)

形式	歯数 T	ピッチ円直径 P.C.D	外径 O.D	ボス		タップ位置a	仕上軸穴径 d		概略重量 kg
				径BD	長さBL		公差(H7)		
CB60B	15	91.62	101	68	32	8	20		1.10

軸穴完成シリーズ

標準sprocket

チェーンカップリング

チェーン sprocket

平歯車ラックギヤ

チ

エ

ン

サ

ー

ビス

一

覧

ユ

ー

ザ

ー

情

報

技

術

情

報